


DiaLogue FOUR koncový zesilovač stereo



Využívá podobnou topologii jako model DiaLogue ONE, oproti integrovaným modelům jsou zde však realizována zlepšení v zapojení zesilovače a fázového směřovače. V důsledku toho není potřebná záporná zpětná vazba, což přináší ještě větší muzikalitu a přirozenější tonalitu výsledného zvuku.

Kromě obvyklých vymožeností, jako jsou soft-start, elektronková přístrojová pojistka, AdaptiveAutoBias, pájení technologií point-to-point a další, přináší DiaLogue FOUR inovovaný elegantní kryt elektronek a kovové dálkové ovládání, jímž lze přepínat mezi triodovým a ultralinearním režimem i během provozu zesilovače. Další inovací je použití dokonalejších výstupních transformátorů, navržených pro širší přenos pásma a vyšší výkon. Jejich aplikace přináší neskutečné množství detailů, snižuje výstupní impedanci a umožňuje zesilovači lépe kontrolovat reprosoustavy s různou impedancí.

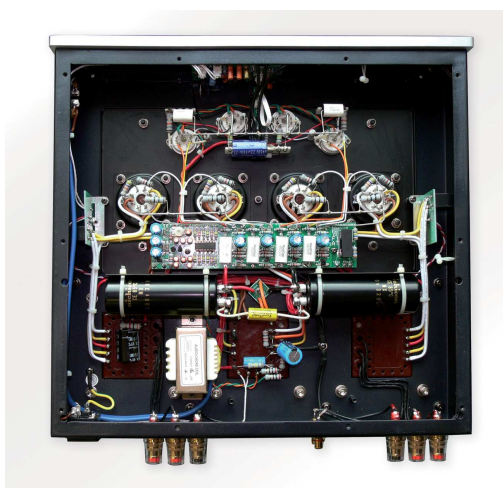

Technické parametry:

Výkon: 2 x 42 Watt ultralinear

Výkon: 2 x 21 Watt trioda

Frekvenční rozsah: 10Hz – 100kHz +/- 3dB

Zkreslení THD s AAB: méně než 0,25% při 1W, 2% při plném výkonu

Odstup signál šum: 89dB

Vstupní impedance: 100kOhm

Vstupní citlivost: 880mV

Maximální zisk: 26dB (80hm), 23dB (40hm)

Vstupy: RCA

Výstupy: 2 x 3 výstupní terminály pro 4 nebo 8 Ohm

Elektronky: 2 x 12AX7, 2 x 12AU7, 4 x L34

Napájecí napětí: 230V +/-5%, 50Hz

Hmotnost: 29 kg

Rozměry: 385mm x 405mm x 210mm (HxŠxV)

Provedení: černý nebo stříbrný